

# VS-1400LVN / 1400LVN3

무균 작업대 | Laminar Flow Clean Bench

## 제품특징


- 5.3" Color Touch Screen Controller 기본 장착
- 범용으로 사용되는 수직 기류방식 (Vertical Air Flow)
- HEPA 필터의 수명을 늘려주는 Inflow Pre-filter 장착
- Shock Absorber 개폐방식의 전면케이스 내부에 탈착식으로 장착되어 교체가 매우 용이한 HEPA Filter
- HEPA Filter 교체시기 확인가능
- 이동 시 편리한 상, 하 분리구조
- On/Off Switch ('-LV' Model)
- 대형작업에 적합한 수평 기류방식 (Horizontal Air Flow : Option)
- 음성지원기능



## 주요사양

Laminar Flow Clean Bench	VS-1400LVN	VS-1400LVN3
Main Control	5.3" Color Touch Screen Controller	
Dimension (in) (WxDxH)	1185 x 640 x 690mm	1720 x 640 x 690mm
(out) (WxDxH)	1365 x 780 x 2015mm	1900 x 780 x 2015mm
Fan Motor	AS-880D × 1EA	AS-880D × 2EA
LED Lamp	15W x 1EA	20W x 1EA
UVG Lamp	30W × 1EA	40W × 1EA
Inflow Velocity	0.5m/sec	
Downflow Velocity	0.3m/sec	
Manometer	0 ~ 25mmAq	
HEPA Filter	0.3 Micron 99.9% Efficiency	
Pre Filter	Nylon Material	
UV Timer	15, 30, 60min & Constant	
Material (in)	Stainless Steel	
(out)	Steel Plate with Powder Coating	
Door	Sliding Safety Tempered Glass Door, 5t	
Safety Device	Door Limit Alarm / 8", Filter Change Warning	
Utility	Gas Faucet, Air Faucet, Power Outlet	
Power	220V, 1.3A, 60Hz	220V, 2.6A, 60Hz

※ 모든 Clean Bench의 Body Color는 변동될 수 있습니다.



- 5.3" Color Touch Screen Controller

# VS-161BS

고효율 안전형 무균 작업대 | Bio-hazard Safety Cabinet

## 제품특징

- 급기 & 배기 Fan의 분리 장착
- CLASS II Type A2
- 조작성 및 작동 확인이 용이한 Microprocessor Control
- 고효율 필터와 저진동, 저소음 구조
- 내부 청소가 용이한 Removable Working Table
- 유리 도어가 허용치 이상 열렸을때 경보 작동
- Shock Absorber 개폐방식의 전면케이스 내부에 탈착식으로 장착되어 교체가 매우 용이한 HEPA Filter
- HEPA Filter 교체시기 확인 가능
- 이동시 편리한 상·하 분리구조
- DOP Test Nozzle 기본 장착
- 밸브 좌·우 Hole 선택 가능 (Option)
- Canopy 연결 가능 (Option)
- IQ, OQ Documentation (Option)




## 주요사양


### Bio-hazard Safety Cabinet VS-161BS

Main Control	5.3" Color Touch Screen Controller
Dimension (in) (WxDxH)	1185 x 640 x 680mm
(out) (WxDxH)	1365 x 825 x 2100mm / 2030 + 70(배전반커버)mm
Fan Motor (in)	200W x 2EA (2단 속도조절)
(out)	100W x 1EA
LED Lamp	15W x 1EA
UVG Lamp	30W x 1EA
Inflow Velocity	0.5m/sec
Downflow Velocity	0.3m/sec
Manometer	0 ~ 25mmAq
HEPA Filter	0.3 Micron 99.9% Efficiency
UV Timer	15, 30, 60min & Constant
Material (in)	Stainless Steel
(out)	Steel Plate with Powder Coating
Door	Sliding Safety Tempered Glass Door, 5t
Safety Device	Door Limit Alarm / 8", Filter Change Warning
Utility	Gas Faucet, Air Faucet, Power Outlet, D.O.P Test Nozzle
Power	220V, 4A, 60Hz

※ 모든 Clean Bench의 Body Color는 변동될 수 있습니다.



• Control Panel

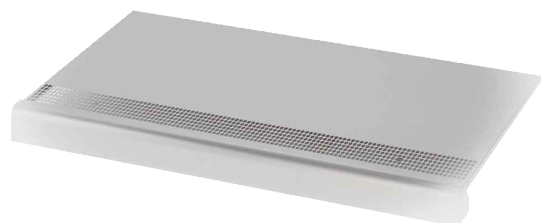

• Working Table