



광범위한 일반 계량 애플리케이션을 위한 다목적의 견고한 저울

오하우스는 실험실, 산업용, 교육용 세팅에서 폭 넓게 사용하기에 완벽하고 새롭게 설계된 네비게이터 시리즈로 가성비 라인을 늘렸습니다. 견고하게 만들어졌고 다기능인 네비게이터는 빠른 안정화 시간, 정격 용량에서 4배에 해당되는 초과적재 보호 그리고 쉬운 작동 같은 계측 응용기능들의 다양한 범위들을 다룰 수 있는 파워풀한 저울입니다.

기본적인 기능들

• 필수적인 계측 용도에서 정확도와 재현성을 위해 설계

다양한 필수 계측 용도의 위해서 설계된 네비게이터는 정확성과 재현성을 경쟁력 있는 가격에 제공하여 실험실, 산업과 교육 현장에서 가치있는 도구로 만들어줍니다.

• 빠른 안정화 시간으로 향상된 생산성

네비게이터 시리즈는 빠르고 정확한 계측 결과를 1초 이내로 안정화 시키기 위해 설계 되었고 이는 사용자의 효율성과 생산성 그리고 처리량을 향상시켜 줍니다.

• 가치있는 벤치탑 공간을 절약하는 컴팩트 설계

저울의 최대 용량일 4배까지 견딜수 있는 초과적재 보호 시스템이 저울을 안전하게 지켜줍니다. 운송/보관 시 통합 운송 잠금 장치가 계량 셀을 보호합니다.

• 편의성과 효율성을 증가시키기 위한 터치레스 센서

네비게이터의 터치레스 센서는 샘플을 다루기 위해서 사용자들의 손을 자유롭게 해줍니다. 사용자들은 저울을 손대지 않고 영점, 프린트, 선별 또는 변경 기능을 할 수 있고 잔여물들은 키패드에서 멀리 떨어 뜨려 둘 수 있습니다.

NAVIGATOR™ Portable Balances

Model	NV222	NV422	NV622	NV2202
최대 용량 (g)	220	420	620	2200
재현성 (g)	0.01			
스팬 캘리브레이션 용량	200		300	1000
직선성 캘리브레이션 용량	100, 200 g	200, 400 g	300, 600 g	1 kg, 2 kg
안정화 시간 (s)	1	1.5		
기본 구조	ABS 하우징 그리고 스테인레스 스틸 팬			
캘리브레이션	사용자 설정 가능한 외부 스펜 혹은 직선성 캘리브레이션 / 외부 분동을 이용한 캘리브레이션			
포장 용량	최대 용량에서 공제			
무게 단위	g, kg			
응용 모드	계량, 부품 계량, 퍼센트 계량, 체크 계량			
파워 요구조건	AC adapter (포함) 혹은 4 C batteries (미포함)			
일반적 배터리 수명	270 시간			
작동 온도	습도 10% ~ 85%, 온도 10℃ ~ 40℃			
통신 수단	RS232, USB, 혹은 Ethernet (악세서리로 가능)			
계기판 타입	백라이트가 있는 Liquid Crystal LCD 디스플레이			
계기판 크기	20 mm digits			
팬 크기 (W×D)	Ø 145 mm			190×144 mm
제품 크기 (W×D×H)	204×230×70 mm			
선적 크기 (W×D×H)	300×250×134 mm			
제품 무게	1 kg			
선적 무게	1.5 kg			

기타 기본 기능들 및 장비들

ABS 하우징, 스테인레스 스틸 팬, 잠금 락, 메뉴와 캘리브레이션 락 스위치, 미끄러짐 방지와 조절 가능한 발, 버블, 기계 및 소프트웨어 과부하/부하 보호, 안정성 인디케이터, 저 전력 인디케이터, 자동 꺼짐, 사용자 설정 가능한 프린트 옵션들과 커뮤니케이션 세팅들


Compliance

- **Product Safety:** IEC/EN 61010-1
- **Electromagnetic Compatibility:** IEC/EN 61326-1 Class B, Basic environments; FCC Part 15 Class B; Canada ICES-003 Class B
- **Compliance Marks:** CE; RCM

Accessories

USB Interface	83032108	Adapter, 6W, 12VDC, (use 30007681 together)....	46001724
RS232 Interface	83032107	Stacking Kit, ×1, NV	30467917
Ethernet Interface.....	83032109	Stacking Kit, ×4, NV	30467918
Rechargeable Battery Kit	83032106	Printer, SF40A,	30045641
Carrying Case.....	30467963	KR Plug	30007681

Dimensions

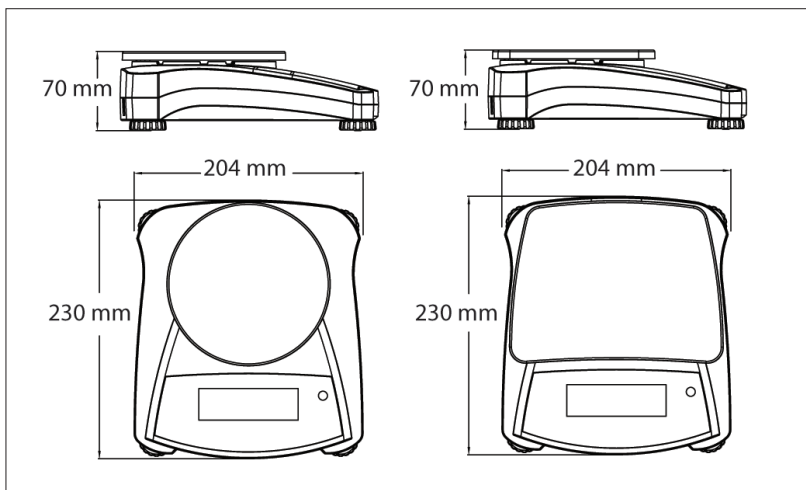

OHAUS Korea

8th floor, Room. 8-31st, Chungmuro 10, (MunJeong-dong, Garden 5 Tools), Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel: +82-2-402-6388
saleskorea@Ohaus.com

오하우스코퍼레이션 한국사무소
서울특별시 송파구 충민로10
(문정동, 가든파라다이스 빌딩)
8층 S31호
전화: 1688-6388(전국공통)
02-402-6388
팩스: 02-402-6392
이메일: saleskorea@ohaus.com
www.ohaus.com

The management system governing the manufacture of this product is ISO 9001:2015 certified.

SAP Literature: 30385252

